



Serillink SLK-T50


圆形 5G 多合一天线
规格书

V1.1

产品展示



产品尺寸：

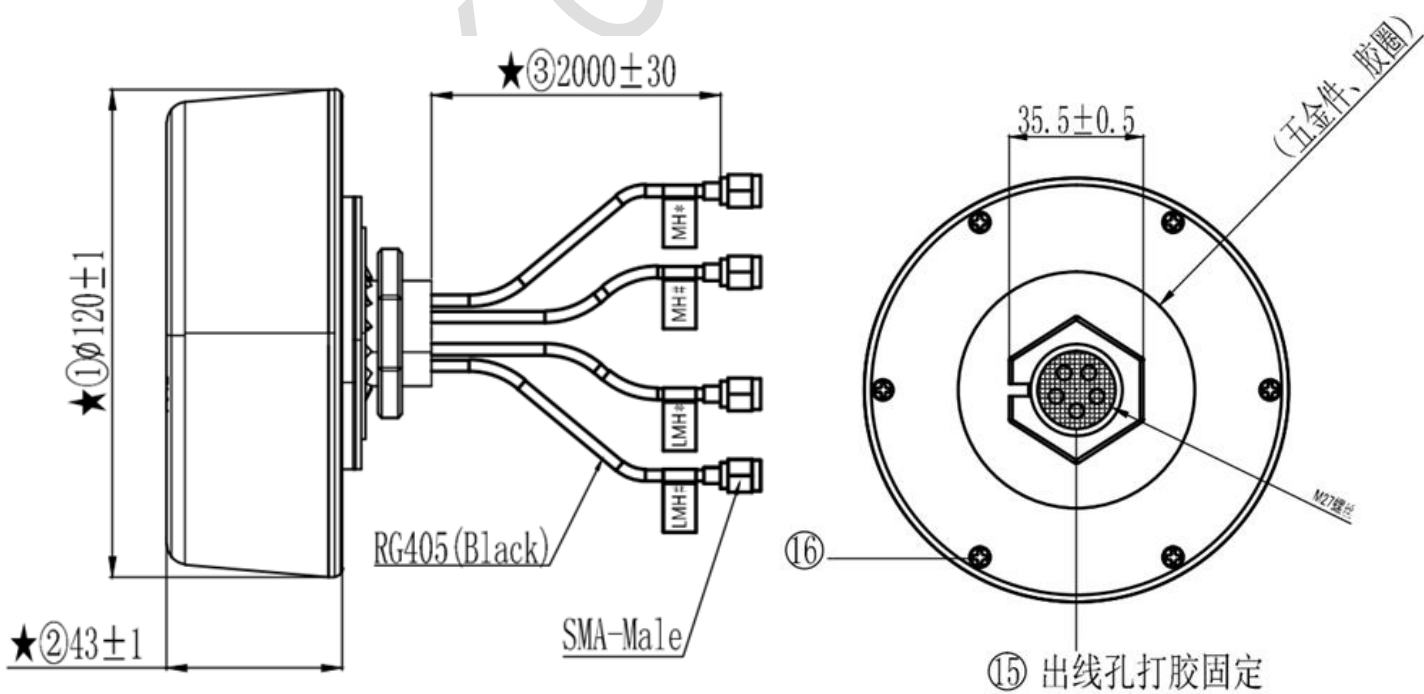

简介:

SLK-T50 是一款将多个 5G 频段天线集成到一起的 5G 天线, 结构为圆形蘑菇头, 方便一体安装。4 路 SMA 公针接口, 方便连接通用型 5G CPE, 馈线采用低损耗馈线。具有信号增益大, 灵敏度高, 防水, 一体安装方式等特点。

产品名称: 圆形 5G 多合一天线

频率: 0-6GHZ

线材: 低损耗馈线

用途: 用于 5G CPE 天线连接

型号: SLK-T50

品牌: 赛诺联克 SERIAL LINK

4 天线接口定义:

天线接口名称	天线接口定义	备注
LMH#	2/3/4/5G 主天线	LMMH#定义为低中高频主天线
LMH	2/3/4/5G 分集接收	LMH 定义低中高频分集接收天线
MH	5G 天线	MH 定义中高频 MIMO 天线, MH 和*MH 不用区分位置
*MH	5G 天线	*MH 定义中高频 MIMO 天线, MH 和*MH 不用区分位置


天线连接赛诺联克 5G CPE 实例:

SLK-R620



产品参数:


电气参数(Parameter)	
频率范围 (Frequency)	700-5000MHz
带宽 (Bandwidth)	/
输入阻抗(Impedance)	50Ω
驻波比(VSWR)	≤5
增益(Gain)	≥ -2dBi
最大效率 (Max. Efficiency)	-
极化方式 (Polarization)	Linear polarization/Vertical
辐射方向图 (Radiation pattern)	Omni-directional
接口类型 (Connector)	SMA 公头公针/RG405 (086)
机械参数(Mechanical Parameter)	
天线尺寸	Φ 120*43mm
出线长度(Length)	L=2000mm
拔脱力	≥100N
环境参数(Environment Parameter)	
盐雾测试(Salt Spray Test)	48H
工作温度(Operation Temperature)	-40℃~85℃
储藏温度(Storage Temperature)	-40℃~95℃

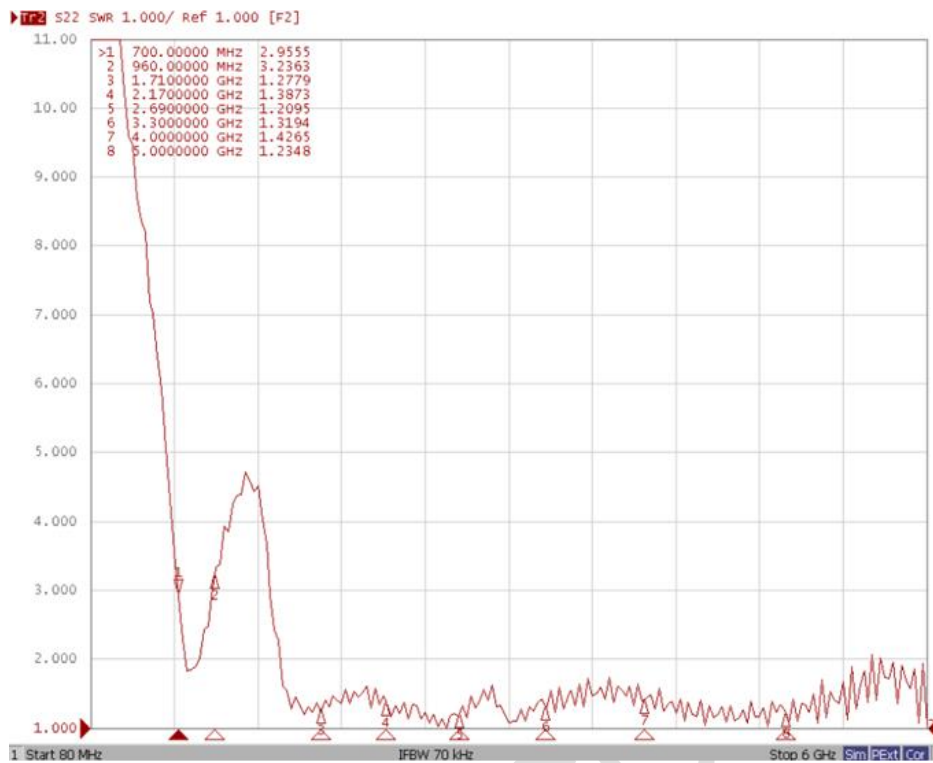4G/5G 增益测试图：4G&5G Main Antenna


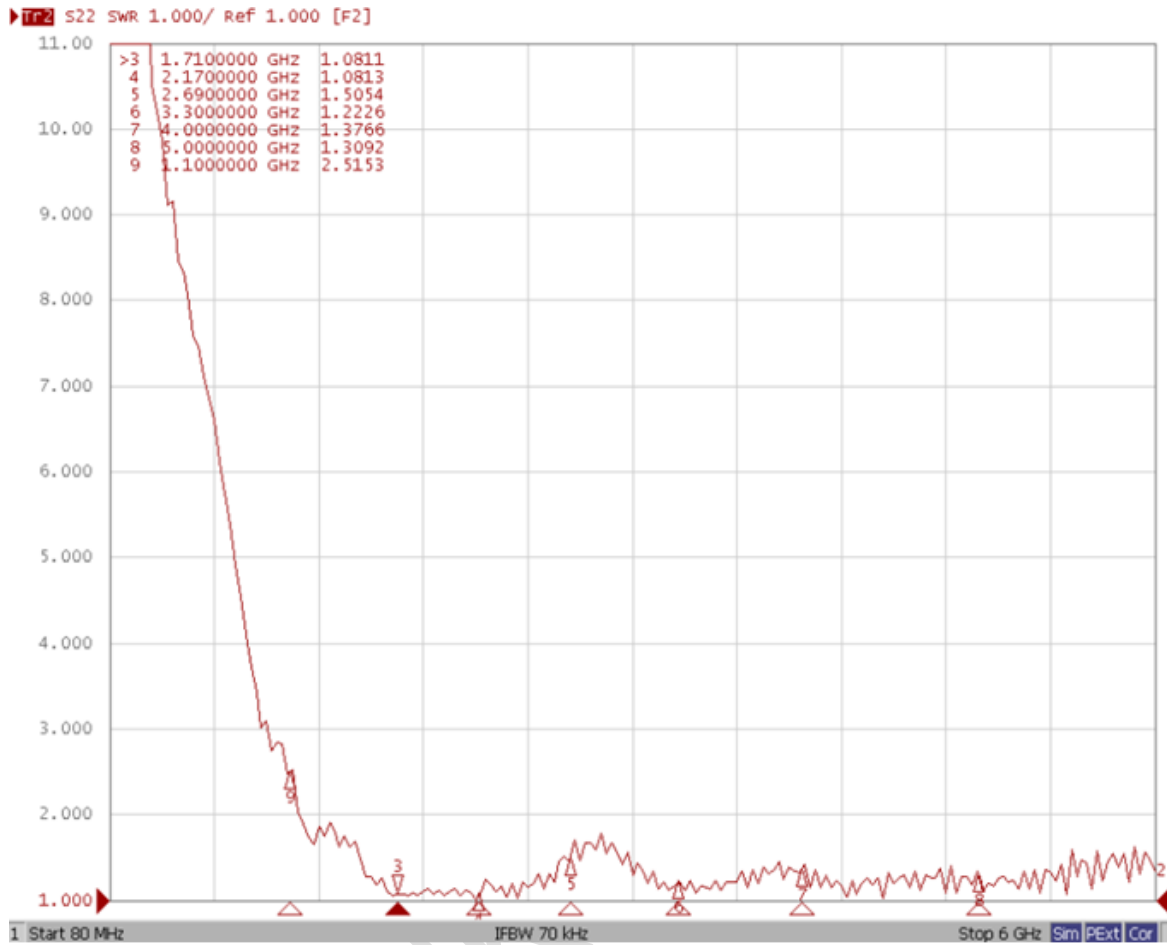
Frequency (MHz)	700	960	1710	2170	2690	3300	4000	5000
VSWR	2.95	3.23	1.27	1.38	1.20	1.31	1.42	1.23

4G&5G Diversity Antenna

▶ **S22** SWR 1.000/ Ref 1.000 [F2]

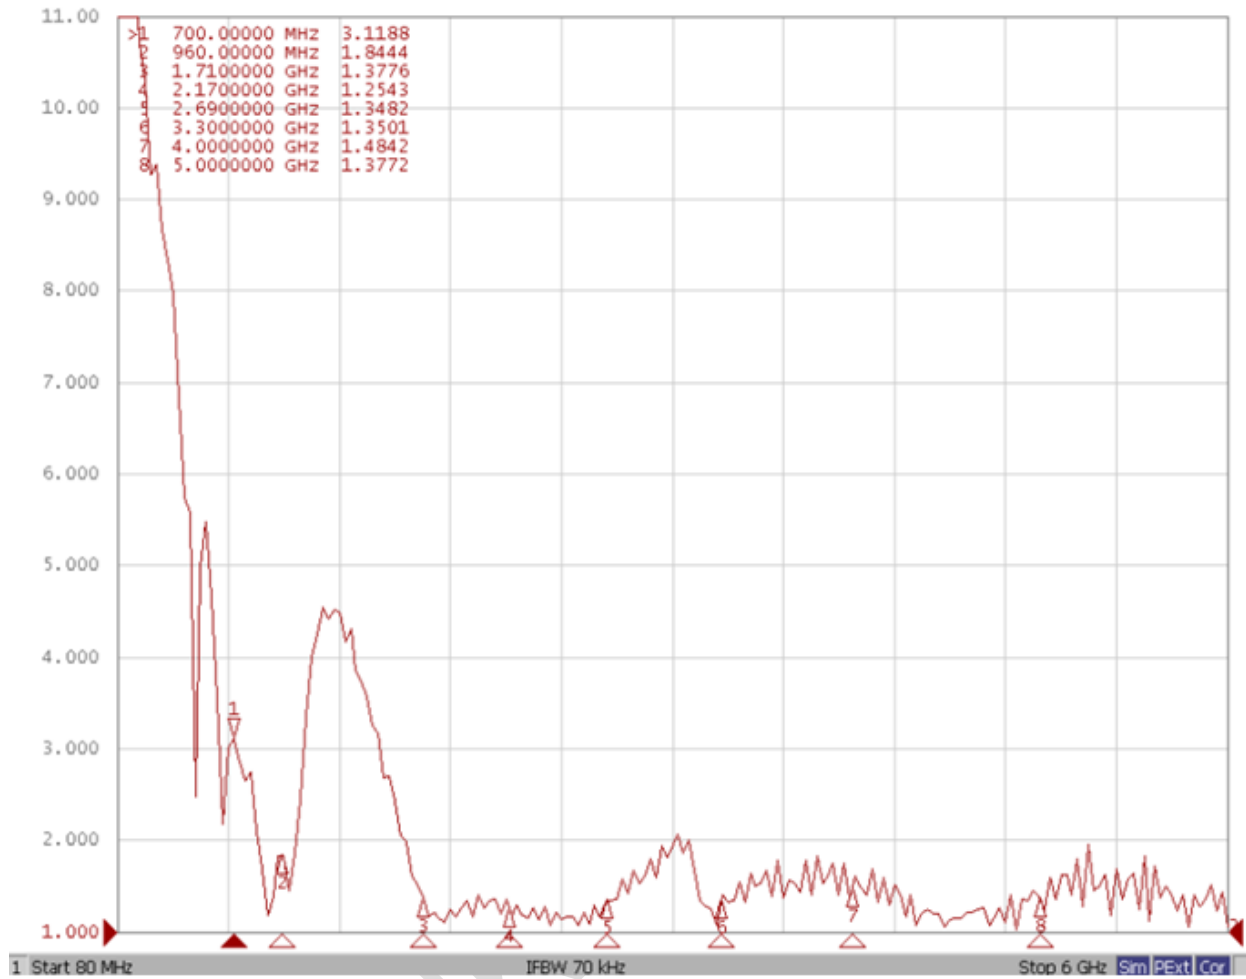

Frequency (MHz)	700	960	1710	2170	2690	3300	4000	5000
VSWR	3.11	1.84	1.37	1.25	1.34	1.35	1.48	1.37

5G-MIMO1 Antenna:


Frequency (MHz)	1100	1710	2170	2690	3300	4000	5000
VSWR	2.51	1.08	1.08	1.50	1.22	1.37	1.30

5G-MIM02 Antenna:

Frequency (MHz)	1100	1710	2170	2690	3300	4000	5000
VSWR	1.72	1.31	1.45	1.41	1.17	1.11	1.44

4G&5G Main Antenna:

频点	效率	损耗	增益	频点	效率	损耗	增益	频点	效率	损耗	增益
700	29.92%	-5.24	-0.23	960	31.63%	-5.00	-0.78	2190	40.06%	-3.97	-0.30
710	30.37%	-5.18	-0.14					2210	41.31%	-3.84	0.10
720	27.76%	-5.57	-0.92	1710	40.04%	-3.98	0.32	2230	41.49%	-3.82	-0.02
730	27.45%	-5.61	-0.28	1730	39.94%	-3.99	0.50	2250	42.22%	-3.75	1.46
740	33.65%	-4.73	0.75	1750	37.47%	-4.26	0.51	2270	43.77%	-3.59	1.49
750	37.31%	-4.28	1.63	1770	39.01%	-4.09	0.27	2290	43.95%	-3.57	1.90
760	35.87%	-4.45	1.92	1790	38.82%	-4.11	0.17	2310	45.16%	-3.45	2.05
770	38.26%	-4.17	2.57	1810	38.90%	-4.10	0.36	2330	46.31%	-3.34	2.51
780	37.16%	-4.30	2.93	1830	37.81%	-4.22	0.10	2350	45.50%	-3.42	2.53
790	37.45%	-4.27	3.11	1850	38.94%	-4.10	0.24	2370	43.99%	-3.57	2.28
800	36.26%	-4.41	1.39	1870	38.70%	-4.12	0.32	2390	43.84%	-3.58	2.08
810	36.52%	-4.37	0.33	1890	37.98%	-4.20	0.10	2410	44.54%	-3.51	2.75
820	40.98%	-3.87	1.45	1910	37.91%	-4.21	-0.23	2430	44.68%	-3.50	2.83
830	40.98%	-3.87	1.04	1930	39.14%	-4.07	-0.27	2450	43.14%	-3.65	2.65
840	40.00%	-3.98	0.66	1950	38.19%	-4.18	-0.10	2470	42.99%	-3.67	2.61
850	39.07%	-4.08	0.25	1970	38.48%	-4.15	0.24	2490	41.51%	-3.82	2.56
860	35.72%	-4.47	0.79	1990	39.78%	-4.00	0.21	2510	40.64%	-3.91	2.54
870	34.31%	-4.65	0.95	2010	38.03%	-4.20	0.43	2530	38.91%	-4.10	2.51
880	34.40%	-4.63	0.84	2030	39.85%	-4.00	0.93	2550	38.59%	-4.14	2.51
890	34.83%	-4.58	0.28	2050	39.83%	-4.00	0.68	2570	38.59%	-4.14	2.31
900	33.86%	-4.70	-0.21	2070	40.63%	-3.91	0.77	2590	39.11%	-4.08	2.64
910	33.92%	-4.70	-0.01	2090	37.20%	-4.29	-0.01	2610	37.39%	-4.27	2.47
920	32.84%	-4.84	-0.12	2110	36.44%	-4.38	0.59	2630	36.54%	-4.37	1.91
930	31.07%	-5.08	-0.76	2130	35.63%	-4.48	1.12	2650	36.31%	-4.40	1.33
940	32.91%	-4.83	-0.68	2150	37.82%	-4.22	1.07	2670	38.51%	-4.14	1.53
950	30.97%	-5.09	-1.01	2170	39.50%	-4.03	0.14	2690	39.63%	-4.02	1.42

频点	效率	损耗	增益	频点	效率	损耗	增益
3300	31.79%	-4.98	1.47	4600	29.29%	-5.33	0.56
3350	30.91%	-5.10	1.84	4650	29.56%	-5.29	0.59
3400	30.51%	-5.16	1.45	4700	30.75%	-5.12	0.59
3450	30.35%	-5.18	1.50	4750	29.60%	-5.29	0.45
3500	29.94%	-5.24	1.36	4800	30.40%	-5.17	0.56
3550	29.97%	-5.23	1.43	4850	29.36%	-5.32	0.47
3600	28.20%	-5.50	1.18	4900	28.28%	-5.49	0.42
3650	27.76%	-5.57	1.00	4950	27.64%	-5.59	0.27
3700	26.60%	-5.75	0.86	5000	27.73%	-5.57	-0.02
3750	25.78%	-5.89	0.56				
3800	26.33%	-5.79	0.66				
3850	26.34%	-5.79	0.86				
3900	27.48%	-5.61	1.02				
3950	28.24%	-5.49	0.79				
4000	28.58%	-5.44	0.77				
4050	28.87%	-5.40	0.71				
4100	28.19%	-5.50	0.63				
4150	29.78%	-5.26	1.04				
4200	30.01%	-5.23	1.16				
4250	31.29%	-5.05	1.38				
4300	30.59%	-5.14	1.07				
4350	31.15%	-5.07	1.19				
4400	30.53%	-5.15	1.10				
4450	30.53%	-5.15	0.81				
4500	29.33%	-5.33	0.42				
4550	28.82%	-5.40	0.59				

4G&5G Diversity Antenna:

频点	效率	损耗	增益	频点	效率	损耗	增益	频点	效率	损耗	增益
700	20.46%	-6.89	0.11	960	36.25%	-4.41	0.46	2190	46.35%	-3.34	1.36
710	21.01%	-6.78	-1.14					2210	47.24%	-3.26	1.39
720	25.49%	-5.94	-0.45	1710	41.20%	-3.85	1.42	2230	48.97%	-3.10	1.74
730	31.23%	-5.05	1.53	1730	42.72%	-3.69	1.21	2250	48.65%	-3.13	1.72
740	27.38%	-5.63	1.66	1750	43.76%	-3.59	1.41	2270	49.60%	-3.05	1.87
750	30.38%	-5.17	2.62	1770	44.63%	-3.50	1.34	2290	49.35%	-3.07	1.73
760	32.22%	-4.92	2.04	1790	44.24%	-3.54	0.96	2310	49.76%	-3.03	2.14
770	30.98%	-5.09	2.26	1810	43.57%	-3.61	0.86	2330	49.66%	-3.04	2.44
780	31.25%	-5.05	2.69	1830	42.90%	-3.68	0.80	2350	48.92%	-3.10	1.76
790	31.33%	-5.04	3.37	1850	42.36%	-3.73	0.85	2370	48.15%	-3.17	1.92
800	28.82%	-5.40	-2.37	1870	42.50%	-3.72	1.00	2390	48.45%	-3.15	2.26
810	26.72%	-5.73	-0.48	1890	41.19%	-3.85	0.87	2410	48.67%	-3.13	2.20
820	37.38%	-4.27	2.41	1910	41.76%	-3.79	1.21	2430	47.54%	-3.23	2.08
830	38.53%	-4.14	2.48	1930	41.44%	-3.83	0.92	2450	47.41%	-3.24	2.16
840	25.31%	-5.97	-0.23	1950	41.68%	-3.80	1.01	2470	46.69%	-3.31	2.22
850	29.43%	-5.31	-0.55	1970	42.23%	-3.74	1.09	2490	46.54%	-3.32	2.35
860	33.84%	-4.71	-0.33	1990	42.36%	-3.73	1.15	2510	46.06%	-3.37	2.40
870	37.29%	-4.28	0.23	2010	43.26%	-3.64	1.35	2530	45.25%	-3.44	2.23
880	42.75%	-3.69	1.06	2030	43.71%	-3.59	1.37	2550	44.68%	-3.50	2.17
890	43.56%	-3.61	1.13	2050	42.98%	-3.67	1.21	2570	43.97%	-3.57	2.15
900	39.57%	-4.03	1.08	2070	44.22%	-3.54	1.70	2590	44.04%	-3.56	2.20
910	42.50%	-3.72	0.99	2090	43.45%	-3.62	1.89	2610	44.30%	-3.54	1.94
920	41.57%	-3.81	0.97	2110	44.49%	-3.52	2.17	2630	43.90%	-3.58	1.57
930	40.47%	-3.93	0.89	2130	44.61%	-3.51	2.30	2650	43.70%	-3.60	1.25
940	40.15%	-3.96	0.60	2150	44.67%	-3.50	2.21	2670	43.97%	-3.57	1.18
950	38.67%	-4.13	0.18	2170	47.03%	-3.28	1.28	2690	43.50%	-3.61	1.15

频点	效率	损耗	增益	频点	效率	损耗	增益
3300	34.74%	-4.59	1.61	4600	27.17%	-5.66	1.75
3350	35.15%	-4.54	0.97	4650	26.56%	-5.76	1.49
3400	34.26%	-4.65	1.84	4700	28.00%	-5.53	2.25
3450	32.52%	-4.88	1.25	4750	27.67%	-5.58	2.80
3500	32.20%	-4.92	1.01	4800	27.07%	-5.67	3.01
3550	30.82%	-5.11	0.62	4850	26.60%	-5.75	2.96
3600	29.44%	-5.31	0.79	4900	26.16%	-5.82	2.55
3650	27.92%	-5.54	0.24	4950	24.42%	-6.12	2.10
3700	25.81%	-5.88	-0.35	5000	24.06%	-6.19	1.97
3750	26.96%	-5.69	0.47				
3800	27.45%	-5.61	1.66				
3850	28.06%	-5.52	2.00				
3900	26.48%	-5.77	2.43				
3950	27.39%	-5.62	1.62				
4000	28.20%	-5.50	1.99				
4050	28.86%	-5.40	2.39				
4100	28.73%	-5.42	2.53				
4150	28.27%	-5.49	2.39				
4200	28.98%	-5.38	2.44				
4250	30.07%	-5.22	2.46				
4300	30.08%	-5.22	2.36				
4350	31.47%	-5.02	1.84				
4400	32.17%	-4.93	1.34				
4450	31.89%	-4.96	2.11				
4500	27.01%	-5.69	1.77				
4550	28.91%	-5.39	2.10				

5G-MIM01 Antenna:

频点	效率	损耗	增益	频点	效率	损耗	增益	频点	效率	损耗	增益
1100	43.49%	-3.62	1.23	2400	44.39%	-3.53	2.98	4200	27.70%	-5.57	2.08
1150	42.00%	-3.77	2.02	2450	44.47%	-3.52	2.15	4250	28.23%	-5.49	2.22
1200	38.09%	-4.19	1.99	2500	42.38%	-3.73	2.85	4300	28.30%	-5.48	2.63
1250	37.47%	-4.26	1.57	2550	40.90%	-3.88	2.61	4350	28.21%	-5.50	2.61
1300	36.27%	-4.40	1.92	2600	42.49%	-3.72	2.27	4400	28.11%	-5.51	2.71
1350	34.83%	-4.58	1.33	2650	38.26%	-4.17	1.37	4450	28.23%	-5.49	2.84
1400	39.52%	-4.03	1.89	2700	41.61%	-3.81	1.51	4500	27.47%	-5.61	2.89
1450	44.12%	-3.55	2.52					4550	27.17%	-5.66	2.08
1500	46.81%	-3.30	2.61	3300	35.33%	-4.52	2.01	4600	27.22%	-5.65	2.20
1550	49.21%	-3.08	3.18	3350	35.21%	-4.53	1.84	4650	27.97%	-5.53	2.40
1600	46.68%	-3.31	3.04	3400	35.07%	-4.55	2.29	4700	28.53%	-5.45	2.38
1650	44.93%	-3.47	2.96	3450	33.80%	-4.71	2.47	4750	27.68%	-5.58	2.15
1700	42.80%	-3.69	2.52	3500	34.38%	-4.64	2.31	4800	27.77%	-5.56	2.08
1750	43.75%	-3.59	1.86	3550	32.71%	-4.85	2.52	4850	27.30%	-5.64	1.89
1800	41.93%	-3.77	1.33	3600	33.25%	-4.78	2.60	4900	26.14%	-5.83	1.52
1850	39.65%	-4.02	0.90	3650	32.71%	-4.85	2.43	4950	26.13%	-5.83	1.86
1900	38.31%	-4.17	0.49	3700	30.42%	-5.17	1.61	5000	25.64%	-5.91	1.92
1950	39.58%	-4.03	0.56	3750	27.88%	-5.55	1.87				
2000	41.16%	-3.85	1.66	3800	28.02%	-5.53	2.48				

2050	43.69%	-3.60	1.48	3850	27.73%	-5.57	2.12				
2100	45.91%	-3.38	2.71	3900	26.43%	-5.78	2.22				
2150	46.60%	-3.32	2.11	3950	26.17%	-5.82	2.43				
2200	45.28%	-3.44	1.48	4000	25.00%	-6.02	2.45				
2250	46.99%	-3.28	0.95	4050	25.27%	-5.97	2.09				
2300	48.44%	-3.15	2.09	4100	25.45%	-5.94	2.17				
2350	47.35%	-3.25	2.33	4150	26.93%	-5.70	2.04				

频点	效率	损耗	增益	频点	效率	损耗	增益	频点	效率	损耗	增益
1100	48.11%	-3.18	2.47	2400	39.64%	-4.02	3.82	4200	41.45%	-3.82	1.24
1150	48.33%	-3.16	2.31	2450	39.82%	-4.00	2.46	4250	40.88%	-3.88	1.49
1200	46.25%	-3.35	1.72	2500	39.47%	-4.04	2.86	4300	39.78%	-4.00	1.39
1250	46.77%	-3.30	1.79	2550	37.55%	-4.25	2.30	4350	39.74%	-4.01	1.74
1300	46.05%	-3.37	1.55	2600	38.04%	-4.20	2.29	4400	39.51%	-4.03	2.25
1350	42.32%	-3.73	0.89	2650	36.57%	-4.37	1.01	4450	37.88%	-4.22	2.13
1400	37.77%	-4.23	0.16	2700	37.29%	-4.28	2.06	4500	36.04%	-4.43	2.47
1450	36.10%	-4.42	-0.71					4550	33.70%	-4.72	2.14
1500	36.17%	-4.42	-0.46	3300	46.15%	-3.36	1.14	4600	32.85%	-4.83	1.83
1550	38.21%	-4.18	0.57	3350	43.92%	-3.57	1.00	4650	32.31%	-4.91	2.24
1600	37.04%	-4.31	-0.78	3400	46.13%	-3.36	1.55	4700	33.14%	-4.80	1.62
1650	35.59%	-4.49	0.37	3450	44.63%	-3.50	1.24	4750	32.21%	-4.92	1.80
1700	39.26%	-4.06	0.94	3500	47.22%	-3.26	2.00	4800	31.62%	-5.00	1.35
1750	38.64%	-4.13	0.62	3550	46.20%	-3.35	1.79	4850	30.69%	-5.13	0.90

1800	38.08%	-4.19	0.54	3600	45.48%	-3.42	1.70	4900	30.40%	-5.17	0.94
1850	37.09%	-4.31	0.75	3650	44.25%	-3.54	1.66	4950	31.43%	-5.03	1.34
1900	38.91%	-4.10	0.12	3700	42.57%	-3.71	1.26	5000	32.18%	-4.92	2.20
1950	38.17%	-4.18	0.55	3750	41.65%	-3.80	1.79				
2000	38.20%	-4.18	0.30	3800	42.25%	-3.74	1.64				
2050	38.35%	-4.16	0.39	3850	43.01%	-3.66	1.37				
2100	38.76%	-4.12	1.18	3900	41.64%	-3.80	1.39				
2150	39.98%	-3.98	1.51	3950	39.54%	-4.03	1.23				
2200	36.80%	-4.34	1.97	4000	38.56%	-4.14	0.75				
2250	38.78%	-4.11	1.94	4050	39.96%	-3.98	0.91				
2300	38.51%	-4.14	2.67	4100	40.41%	-3.94	0.91				
2350	38.03%	-4.20	3.10	4150	41.06%	-3.87	1.04				

5G-MIM02 Antenna:

频点	效率	损耗	增益	频点	效率	损耗	增益	频点	效率	损耗	增益
1100	48.11%	-3.18	2.47	2400	39.64%	-4.02	3.82	4200	41.45%	-3.82	1.24
1150	48.33%	-3.16	2.31	2450	39.82%	-4.00	2.46	4250	40.88%	-3.88	1.49
1200	46.25%	-3.35	1.72	2500	39.47%	-4.04	2.86	4300	39.78%	-4.00	1.39
1250	46.77%	-3.30	1.79	2550	37.55%	-4.25	2.30	4350	39.74%	-4.01	1.74
1300	46.05%	-3.37	1.55	2600	38.04%	-4.20	2.29	4400	39.51%	-4.03	2.25
1350	42.32%	-3.73	0.89	2650	36.57%	-4.37	1.01	4450	37.88%	-4.22	2.13
1400	37.77%	-4.23	0.16	2700	37.29%	-4.28	2.06	4500	36.04%	-4.43	2.47

1450	36.10%	-4.42	-0.71					4550	33.70%	-4.72	2.14
1500	36.17%	-4.42	-0.46	3300	46.15%	-3.36	1.14	4600	32.85%	-4.83	1.83
1550	38.21%	-4.18	0.57	3350	43.92%	-3.57	1.00	4650	32.31%	-4.91	2.24
1600	37.04%	-4.31	-0.78	3400	46.13%	-3.36	1.55	4700	33.14%	-4.80	1.62
1650	35.59%	-4.49	0.37	3450	44.63%	-3.50	1.24	4750	32.21%	-4.92	1.80
1700	39.26%	-4.06	0.94	3500	47.22%	-3.26	2.00	4800	31.62%	-5.00	1.35
1750	38.64%	-4.13	0.62	3550	46.20%	-3.35	1.79	4850	30.69%	-5.13	0.90
1800	38.08%	-4.19	0.54	3600	45.48%	-3.42	1.70	4900	30.40%	-5.17	0.94
1850	37.09%	-4.31	0.75	3650	44.25%	-3.54	1.66	4950	31.43%	-5.03	1.34
1900	38.91%	-4.10	0.12	3700	42.57%	-3.71	1.26	5000	32.18%	-4.92	2.20
1950	38.17%	-4.18	0.55	3750	41.65%	-3.80	1.79				
2000	38.20%	-4.18	0.30	3800	42.25%	-3.74	1.64				
2050	38.35%	-4.16	0.39	3850	43.01%	-3.66	1.37				
2100	38.76%	-4.12	1.18	3900	41.64%	-3.80	1.39				
2150	39.98%	-3.98	1.51	3950	39.54%	-4.03	1.23				
2200	36.80%	-4.34	1.97	4000	38.56%	-4.14	0.75				
2250	38.78%	-4.11	1.94	4050	39.96%	-3.98	0.91				
2300	38.51%	-4.14	2.67	4100	40.41%	-3.94	0.91				
2350	38.03%	-4.20	3.10	4150	41.06%	-3.87	1.04				



客户名称						产品名称		5G 圆形多合一天线			产品类型			
供应商名称						产品料号		SLK-T50			检验人员		邵晓东	
图纸版本						单位		MM			检验日期		2020.8.10	
序号	检测项目	检测标准				实际测量尺寸					判定结果	检测仪器	穴号	备注
						1	2	3	4	5				
1	外观	见外观不良现象简述				OK	OK	OK	OK	OK	合格	目测		
2	尺寸	★	Φ120	±	1	120.17	120.18	120.34	120.08	120.12	合格	卡尺		
3	尺寸	★	43	±	1	42.86	42.96	43.09	43.15	43.27	合格	卡尺		
4	尺寸	★	2000	±	30	2014	2008	2010	2009	2014	合格	卷尺		
最终判定：OK ☒ NG ☐														

检验：邵晓东

审核：余洪

可靠性试验报告 (Reliability Report)

深圳市仕方通信科技有限公司						
Shenzhen Shi Fang Communication Technology Co.,Ltd						
低温存储测试报告						
客户名称			测试人员	蒋涛		
产品名称	5G 圆形多合一天线		测试数量	3 PCs		
产品料号	SLK-T50		试验日期	2020/8/12		
试验地点	SERIALLINK 实验室		结束日期	2020/8/14		
试验标准要求	样件放置在-40℃的温度环境中，存放 48H，试验后在常温下放置 2H, 样件功能应正常。样品表面无裂纹、颜色退变、脆裂、变形等，功能状态满足 A 级要求(不影响车辆操纵性能或对用户满意度没有直接影响的功能)。					
DUT 状态要求	试验后样件表面无裂纹、颜色退变、脆裂、变形等，功能状态满足 A 级要求(不影响车辆操纵性能或对用户满意度没有直接影响的功能)。					
实验过程图片	  					
外观	外观无异常					
性能检测	样品编号	1#	2#	3#	N/A	N/A
	和样品比对一致性	OK	OK	OK	N/A	N/A
最终判定	合格■		不合格□			
测试：蒋涛 审核：余洪						

深圳市仕方通信科技有限公司						
Shenzhen Shi Fang Communication Technology Co.,Ltd						
高温存储测试报告						
客户名称			测试人员	蒋涛		
产品名称	5G 圆形多合一天线		测试数量	3PCs		
产品料号	SLK-T50		试验日期	2020/8/10		
试验地点	SERIALLINK 实验室		结束日期	2020/3/12		
试验标准要求	将样件放置在+85℃的温度环境中，存放 48H，取出后常温放置 2H 后测试样件功能应正常。样品表面无裂纹、颜色退变、脆裂、变形等，功能状态满足 A 级要求(不影响车辆操纵性能或对用户满意度没有直接影响的功能)。					
DUT 状态要求	试验后样件表面无裂纹、颜色退变、脆裂、变形等，功能状态满足 A 级要求(不影响车辆操纵性能或对用户满意度没有直接影响的功能)。					
实验过程图片						
外观	外观无异常					
性能检测	样品编号	1#	2#	3#	N/A	N/A
	和样品比对一致性	OK	OK	OK	N/A	N/A
最终判定	合格 ■		不合格 □			
测试：蒋涛 审核：余洪						

深圳市仕方通信科技有限公司 Shenzhen Shi Fang Communication Technology Co., Ltd 跌落试验测试报告						
客户名称			测试人员	蒋涛		
产品名称	5G 圆形多合一天线		测试数量	3 PCs		
产品料号	SLK-T50		试验日期	2020/8/15		
试验地点	SERIALLINK 实验室		结束日期	2020/8/15		
试验标准要求	样件的每个面从 1M 高度自由落体跌落 3 次于铁板上，每个样件做 6 个面的跌落。					
DUT 状态要求	每次跌落后对样件进行外观检查试验后样品外观无破损，功能状态满足 A 级要求 (不影响车辆操纵性能或对用户满意度没有直接影响的功能)。					
实验过程图片						
外观						
性能检测	样品编号	1#	2#	3#	N/A	N/A
	和样品比对一致性	OK	OK	OK	N/A	N/A
最终判定	合格 ☒		不合格 ☐			
测试：蒋涛		审核：余洪				

感谢您对赛诺联克产品的支持

若您有任何问题，请联系：info@seriallink.cn or www.seriallink.net

SERIALLINK CONFIDENTIAL